


Lampa uliczna solarna typ Hybryda 50/330/4

HYBRYDA

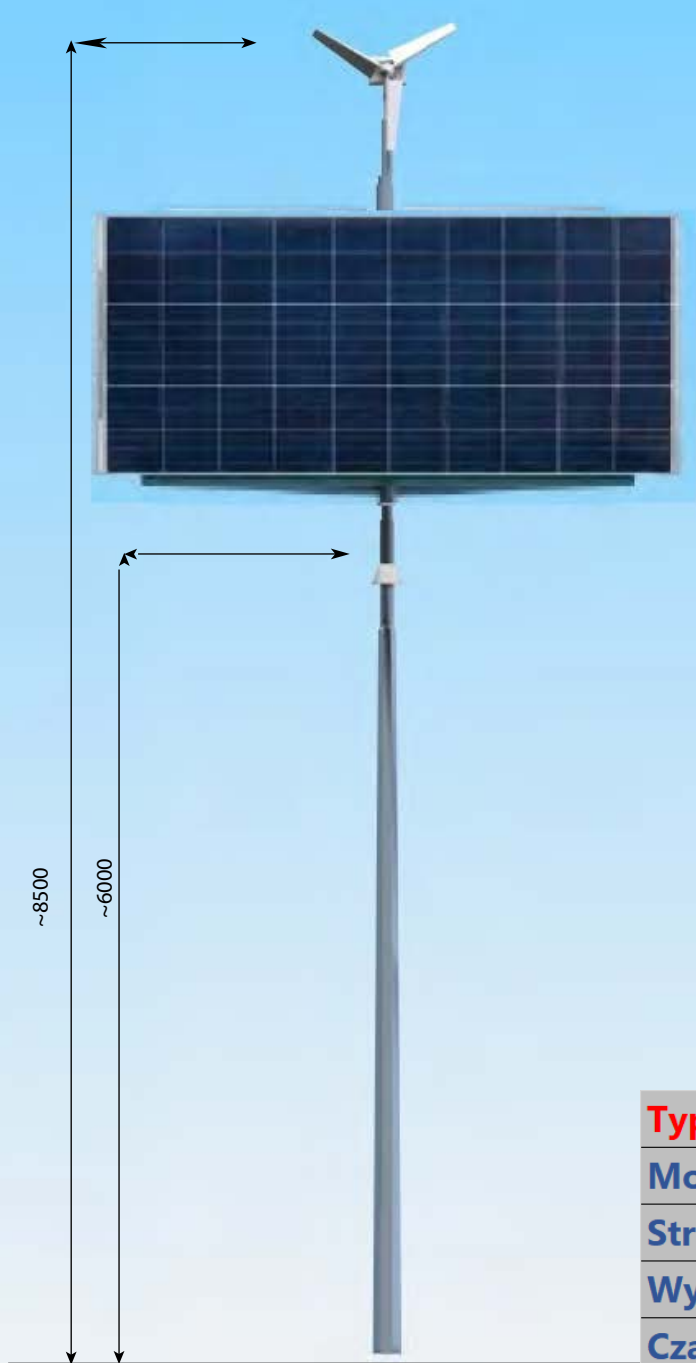


!!! Uwaga !!!

W przypadku kilkudniowej bezsłonecznej pogody oraz niskiego pułapu chmur, całodziennych mgieł (gdzie ilość energii zasilającej jest poniżej 200 w/m²/h) może zmieniać się czas pracy lampy zgodnie ze specyfikacją a także możliwe jest czasowe wyłączenie się lampy .

Typ	HYBRYDA 50/330/4
Moc LED regulowany -	20-50 W
Strumień świetlny -	2800-7000 lm
Wysokość źródła światła -	6 m / słup 6m
Czas autonomii -	Do 4 dni
Pyrzbliżony czas pracy -	8-14 h*
Moc panela -	1x330W-mono
Typ akumulatora -	Żelowy
Pojemność akumulatora -	1x150 Ah
Moc turbiny oś pozioma	400W
Tryb załączenia -	Czujnik zmierzchowy + systętem ściemniania + programator czasu pracy

Moduł fotowoltaiczny 1x330W

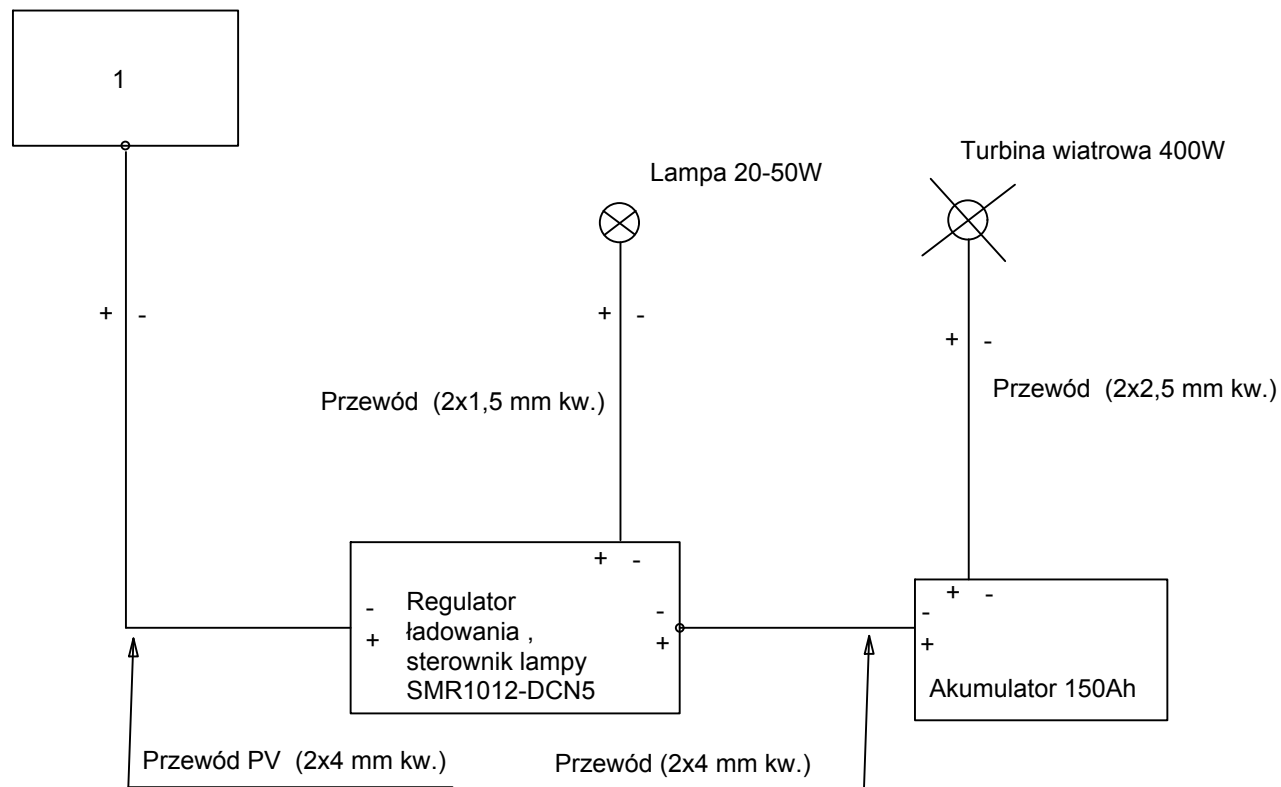

Schemat ideowy elektryczny lampy solarnej
Adres :
Inwestor :
Projektował i kreślił : Ireneusz Józwik